



Изделие №1 Количество 1 шт.

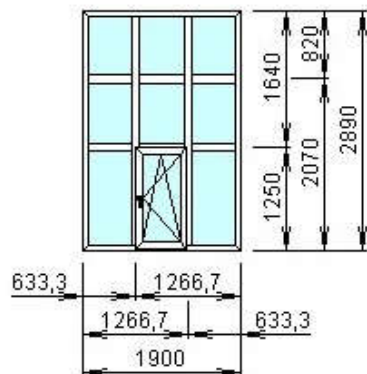

Изделие №2 Количество 1 шт.

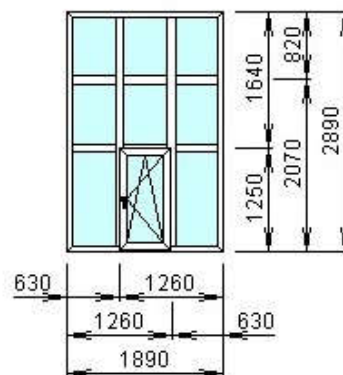

Изделие №3 Количество 2 шт.

Состав работ:

- 1) Демонтаж старых деревянных оконных блоков;
- 2) Установка ПВХ окон с откидной створкой;
- 3) Установка оцинкованного отлива, нащельника,
- 4) монтаж трубы усиления + окраска в белый цвет
- 5) Вывоз мусора;
- 6) установка ПВХ подоконников (ширина 450мм), заглушек;
- 7) монтаж откосов из сэндвич панелей (ширина 360мм);

-профиль пятикамерный (5)- 70мм  
не ниже "В" класса (Novoline. novotex. КВЕ...)

-подставочный профиль 30

-Гидроизоляция, пароизоляция

- отлив 350мм

- проф труба 60\*30\*3 (усиление) -изделие №1

- Заполнение СПД 40мм

- фурнитура не ниже "SIEGENIA"

Оплата за выполненные работы- 100% , в течение 10-15 дней только после подписания "актов выполненных работ"!!!





