











## Перечень деталей, сборочных единиц для комплектации зажимов в блоки

№ п/п	Наименование детали/ сборочной единицы		Условное обозначение деталей/сборочных единиц при заказе для комплектации				Графическое изображение
			клима- тиче- ского испол- нения	блоков зажимов наборных на токи		блоков зажимов	
				до 25 А	63 А		
1	Крышка торцевая (для зажимов типа 1)	проходные	У Т	КТ12У КТ12Т (КТ4У КТ4Т)	-	-	
		мостиковые	У Т				
		измерительные	У Т				
2	Крышка торцевая (для зажимов типа 3)	проходные	У Т	-	КТ6У КТ6Т	-	
3	Крышка торцевая (для блоков зажимов Б324)		У Т	-	-	КТ5У КТ5Т	
4	Изолятор измерительного зажима		У Т	П1У П1Т	-	-	
5	Скоба прижимная для зажимов типа 1		У Т	СП1У СП1Т	-	-	
6	Скоба установочная		У Т	-	С1У С1Т	С1У С1Т	

№ п/п	Наименование детали/ сборочной единицы	Условное обозначение деталей/сборочных единиц при заказе для комплектации				Графическое изображение
		клима- тиче- ского испол- нения	блоков зажимов наборных на токи		блоков зажимов	
			до 25 А	63 А		
7	Подкладка (перемычка) мостиковых зажимов	У Т	ПМ1У ПМ1Т	-	-	
8	Подкладка (перемычка) проходных зажимов и блоков	У, Т	ПП1	ПП2	ПП1	
9	Винт для мостиковых зажимов М4х8	У Т	ВМ1У ВМ1Т	-	-	
10	Бирка белая	У, Т	БР6	БР6А	-	
11	Изолятор	У, Т	И2 (для блоков зажимов на- борных исполнения «Ш» на токи 100, 250, 400, 630 А)			

### Рейки для установки зажимов


Для установки зажимов типа 1

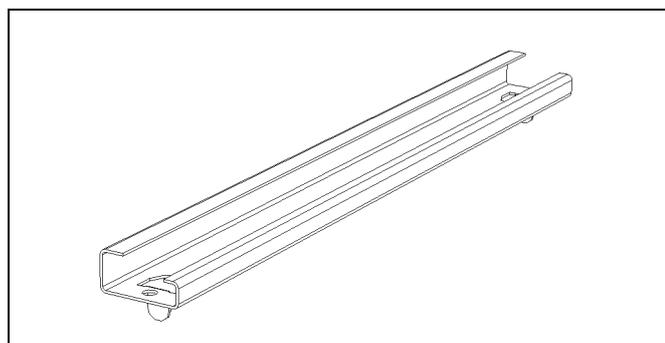

С-образная несимметричная рейка  
с закрытым пазом (РЗ-1)

Длина: 111, 196, 220, 300, 320, 520, 560 мм

Для установки зажимов типа 3

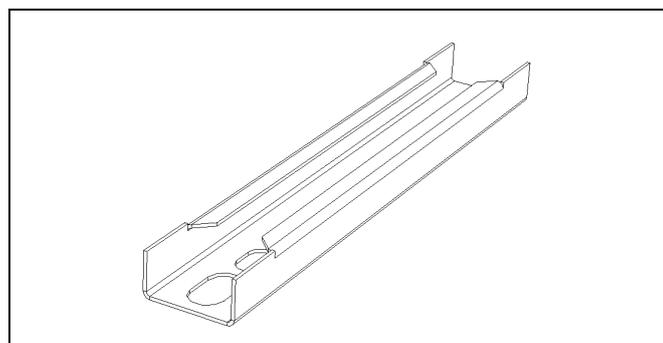

С-образная симметричная рейка  
с закрытым пазом

Длина: от 150 до 1100 мм